




Guarda il video
canale Haier Condizionatori



AS25S2SD1FA A+++ | A+++
AS35S2SD1FA A+++ | A++

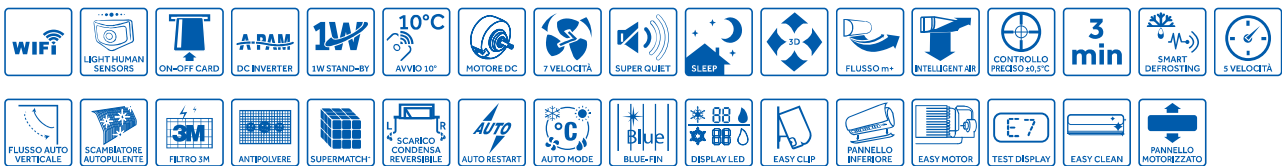

2,5kW



3,5kW



telecomando YR-HQ
DI SERIE



pannello motorizzato
APERTO: H 370 x P 263 (mm)
CHIUSO: H 318 x P 212 (mm)

UNITÀ INTERNA	Modello		AS25S2SD1FA	AS35S2SD1FA
	Codice commerciale		2501301S3	2501302S3
UNITÀ ESTERNA	Modello		1U25S2PJ1FA	1U35S2PJ1FA
	Codice commerciale		2502301S3	2502302S3
Dati prestazionali				
Potenza resa RAFF.	nom (min-max)	kW	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.2-4.3)
Potenza resa RISC	nom (min-max)	kW	3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)
Potenza assorbita RAFF.	nom (min-max)	kW	0.6 (0.3-1.2)	0.8 (0.3-1.3)
Potenza assorbita RISC.	nom (min-max)	kW	0.8 (0.4-1.6)	1.0 (0.5-1.8)
Classe energetica	EER		4.0	4.0
	COP		4.0	4.0
Pdesign RAFF.	capacità (35°)	kW	2.6	3.5
Pdesign RISC.	capacità (-10°)	kW	2.6	3.2
Classe energetica	SEER		8,5 (A+++)	8,5 (A+++)
	SCOP		5,1 (A+++)	4,6 (A++)
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	106	132
Consumo annuo di energia RISC.		kWh/a	716	973
Unità interna				
Alimentazione		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Volume aria trattato		m³/h	650	700
Deumidificazione		l/h	1,2	1,6
Potenza sonora		dB	54	56
Pressione sonora		dB(A)	34/29/25/15	35/30/26/16
Dimensioni	L x P x H	mm	980x212x318	980x212x318
Peso netto		kg	11,8	11,8
Unità esterna				
Alimentazione		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50
Potenza sonora		dB	61	62
Pressione sonora		dB(A)	45	46
Dimensioni	L x P x H	mm	820x338x614	820x338x614
Peso netto		kg	36,5	36,5
Compressore			Hitachi	Hitachi
Dati Idraulici				
Refrigerante			R32	R32
Tubazione liquido Ø		mm	6,35	6,35
Tubazione gas Ø		mm	9,52	9,52
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante		m	7	7
Lunghezza tubazioni max		m	15	15
Dislivello max UI - UE		m	10	10
Carica refrigerante in fabbrica / Tonnellate equivalenti di CO ₂		kg/tCO ₂ EQ	0,95 / 0,60	0,95 / 0,60
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	20	20
Limiti di funzionamento RAFF.	min-max	°C	-10-34	-15-43
Limiti di funzionamento RISC.	min-max	°C	-15-24	-15-24

R32 HIGH SEASONAL
R32 MONOSPLIT
R32 MULTISPLIT
R410A SEASONAL
R410A MULTISPLIT
R410A MONOSPLIT
SOLUZIONI CASSETTE
SOLUZIONI SOFFITTO - PAV.
SOLUZIONI CAVALLIZZATI
SOLUZIONI COLONNINA
ON-OFF
SCALDACQUA
TRATTAMENTO ARIA
NOTE TECNICHE